


Zentraler Artikelcode: L05054G30-A

Erstellt: 12.09.2005

Type:

Verändert: 18.06.2015

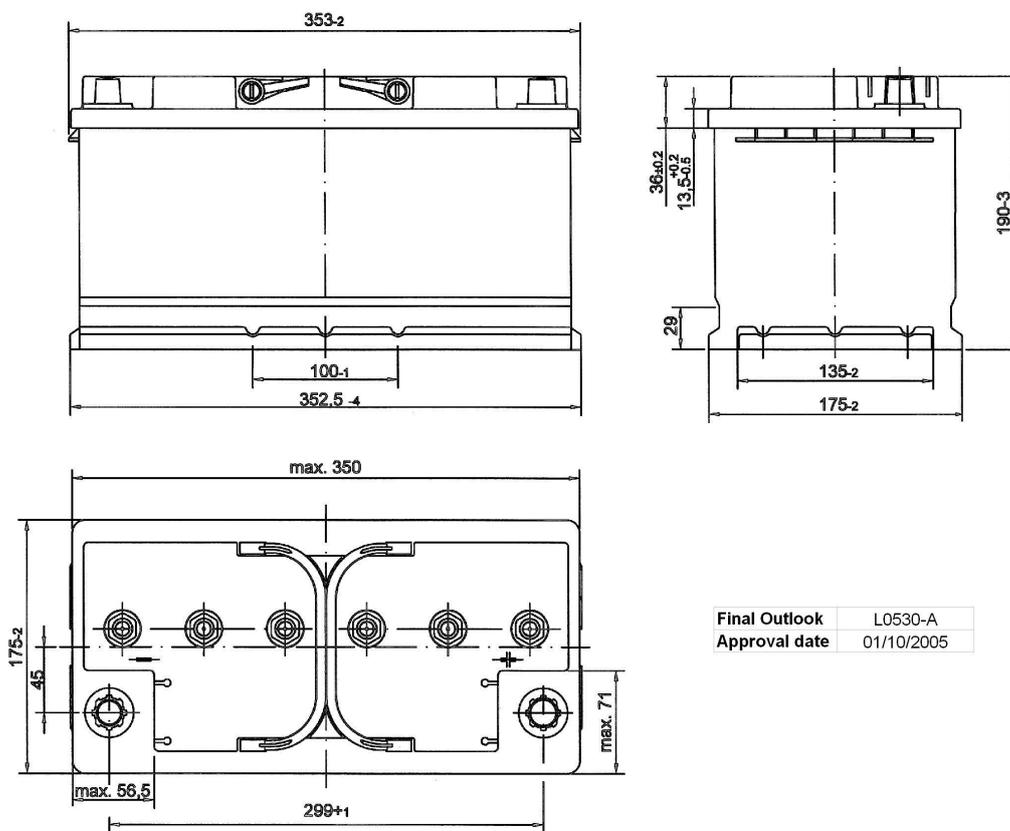

LEISTUNGEN

| | | |
|----------------|---------|------|
| Spannung (V): | 12 V | |
| C20 (Ah): | 80,0 | 20 h |
| Kaltstart (A): | 540 | EN |
| Ladung: | CHARGED | |
| Technologie: | GEL | |
| Gitter: | Ca/Ca | |

CONTAINER

| | | |
|--------------|-----|-------|
| Type: | L05 | BLACK |
| Bodenleiste: | B13 | |
| Adapter: | No | |

DECKEL

| | | |
|-----------------------|---------------|-------|
| Type: | DIN | BLACK |
| Schaltung: | ETN 0 | |
| Endpolart: | EN taper post | |
| Adapter Endpolart: | No | |
| Magic Eye: | No | |
| Entgasung: | Independent | |
| Filter: | No | |
| Seitlicher Verschluss | No | |

GRÖÖE

| | |
|------------------|-----|
| Länge (mm ± 2): | 353 |
| Breite (mm ± 2): | 175 |
| Höhe (mm ± 2): | 190 |

VERSCHLUSS

| | | |
|-------|---------------|-------------|
| Type: | 6 x M18 Valve | GREY MEDIUM |
|-------|---------------|-------------|

GRIFFE

| | | |
|-------|----------------|-------|
| Type: | 2 x Integrated | BLACK |
|-------|----------------|-------|

ANDERE

| | |
|---------------------|----|
| Entgasungsschlauch: | No |
|---------------------|----|

Alle Angaben zeigen nominelle Werte. Toleranzen gemäß EN50342 und den geltenden europäischen Vorschriften.